三菱 11ｔ車　ロングブーム 32m　L1100BD-M33

■ 外形図

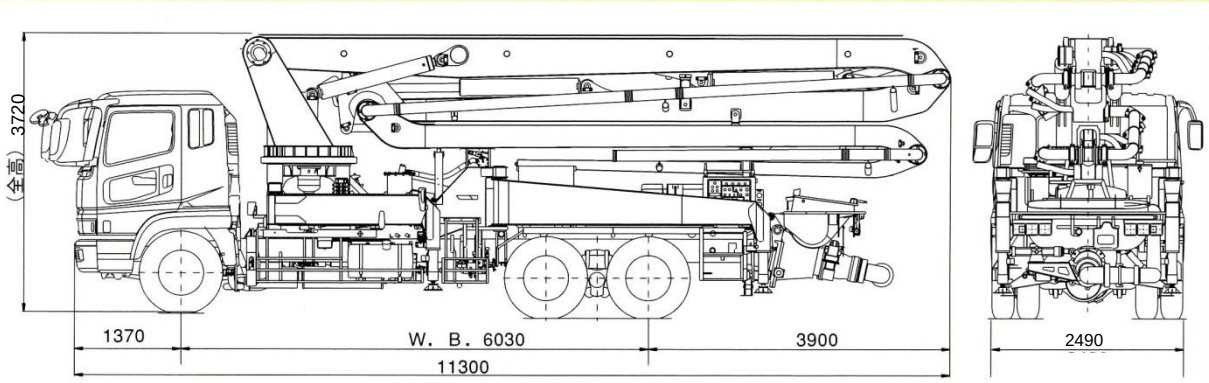

■ 主な仕様

要目		仕様			
		コンクリートシリンダ 内径φ205		コンクリートシリンダ 内径φ215(オプション)	
		標準	高圧	標準	高圧
性能	最大理論吐出量	97m³/h	68m³/h	107m³/h	74m³/h
	最高理論吐出圧	5.4MPa (55kgf/cm²)	8.2MPa (84kgf/cm²)	5.4MPa (55kgf/cm²)	8.2MPa (84kgf/cm²)
	残コンクリート排出方法	水洗式(空洗兼用)			
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数	2本			
	シリンダ内径×ストローク長	205mm×2,000mm		215mm×2,000mm	
	ホッパ容量	0.45m³			
	水タンク容量	450ℓ			
シャシ	型式	三菱KL-FV50MPY			
	ホイルベース	6,030mm			
	エンジン型式	8M21			
	走行時エンジン最大出力／最高回転	272KW(370PS)／2,200rpm			
ブーム仕様	ブーム	全油圧M型4段屈伸式			
	最大長さ	29.1m			
	最大地上高	32.6m			
	仰角	No.1, -1°～90° No.2, 0°～180° No.3, 0°～260° No.4, 0°～220°			
	旋回角度	360° 全旋回			
	アウトリガ	前後部共 油圧横開き、垂直油圧式			
	アウトリガ張出寸法	前部アウトリガ 6500/7400mm 後部アウトリガ 7,400mm			
	車両総質量	約21,965kg			

●この仕様は予告なく変更することがあります。

■ 性能曲線

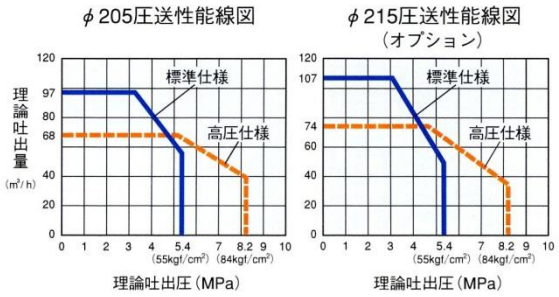

■ ブーム作業範囲図（単位mm）

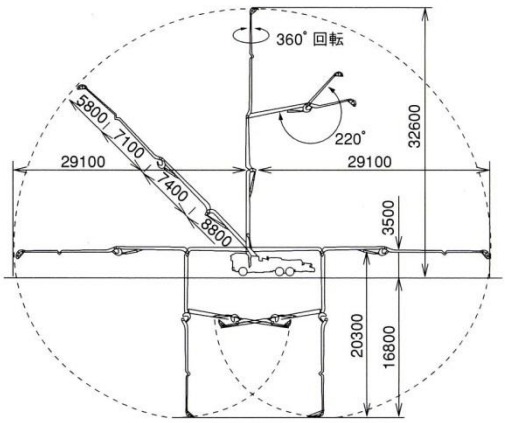

車両寸法	
全長	11,300 mm
全幅	2,490 mm
全高	3,720 mm
アウトリガ張出	7,400 mm